




EN ISO 20344:2011

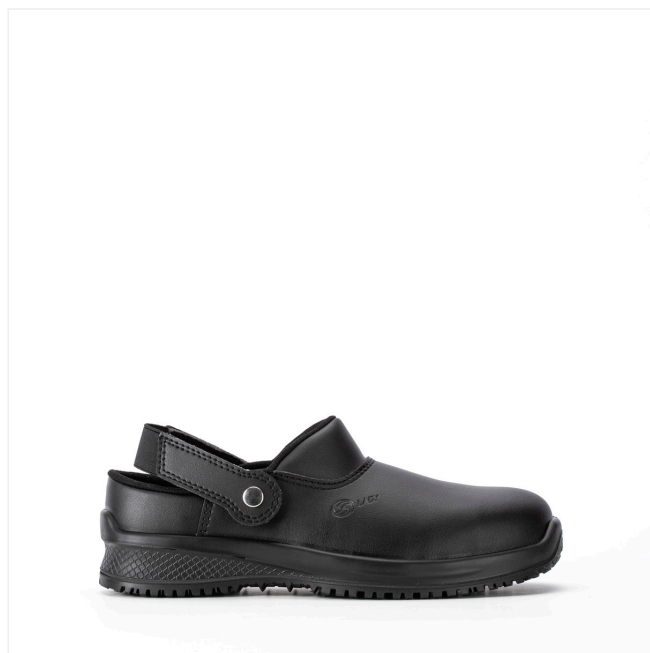

JUST GRIP LADY

ALA
99429-03
SBA E FO HRO SRC
Pointures: 35-42 Femme

Poids: 425 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Alimentaire et chimique,
 Ho.Re.Ca., Zones ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

Teklife antibacterien 3D

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Intérieure

Five 4 Fit "lady"

EMBOUT

Alu SXT 2.0 Toe cap

TYPLOGIE

Sabots

SEMELLE

PU-CAOUTCHOUC VIBRAM®
"COLTELLO" SRC - HRO

Semelle intermédiaire en PU, légère et confortable. Semelle Vibram®, COLTELLO, en caoutchouc, conçue pour des surfaces particulièrement glissantes et humides. Adhérence extraordinaire et confort excellent..


TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable
FIVE 4 FIT
 LADY.

Première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.


Éléments de protection
alu-sxt 2.0
 aluminium

Nouveau embout de protection avec épaisseurs variable et fonctionnelles. Protection ultra-légère en maintenant les volumes intérieurs confortables



SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.41
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.31
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.28

EN ISO 20344:2011

Stabilité transversale
dynamic H.C control
 technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion
STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; ils sont conçus en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Autre
SXT H.ABC
 HIGH ANTIBACTERIAL COMPONENT

Les chaussures H.ABC ont de composants antibactériens soumis à l'analyse par des laboratoires accrédités pour travailleurs du secteur HORECA. Les résultats confirment l'activité d'élimination de plus de 80% de la charge bactérienne.

