


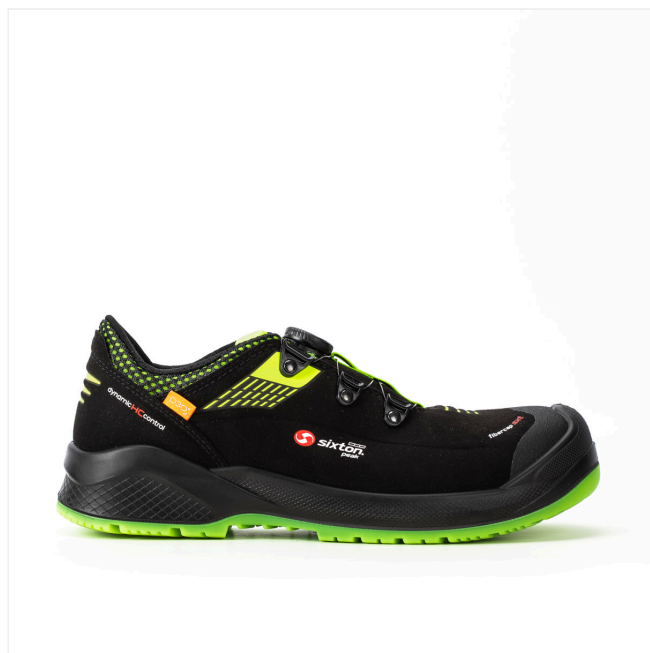

EN ISO 20345:2011


 RESOLUTE
FORZA BOA®
 43460-02L

S3 SRC *CI AVAILABLE
Pointures: 36-48

Poids: 610 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Multi-usage, Logistique, Industrie
 Automobile, Zones ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
 MicroFiber Suede avec Scratch
 Bumper 1,8-2,0 mm
 MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm

DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE Qrs01

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE Chaussure

SEMELLE

PU / PU ESD-PLUS SRC

 Semelle PU bicomposée, Semelle
 d'usure et première de propreté
 avec mélange ESD. Pour l'emploi au
 contact d'appareils électr.
 sensibles. Légère et confortable,
 très éclectique. Haute résistance au
 glissement. Standard Antidérapant
 SRC.

Longueur de lacet Boa®
 L6 - 85cm

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


 Première de Propreté anatomique
 respirante. Tissu résistant avec Foam
 recyclée qui absorbe les chocs et
 réduit la fatigue. Élimine la sueur
 grâce à sa grande capacité à
 l'évaporer. Confort pendant de
 nombreux mois d'utilisation.


Éléments de protection


 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable


Stabilité transversale

dynamic HC control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Supporte le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques


 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; elles sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre


**PROGRESSIVE CUSHIONING
AND ADAPTIVE STABILITY**

 Les matériaux D30 sont fabriqués en
 utilisant des polymères très avancés.
 Absorbe et dissipe l'énergie pendant
 l'impact, avec une stabilité, un amorti
 et un effet anti-fatigue supérieurs.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 43
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.39
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.24
		0.23

EN ISO 20344:2011