
sixton SAFETY SHOES peak



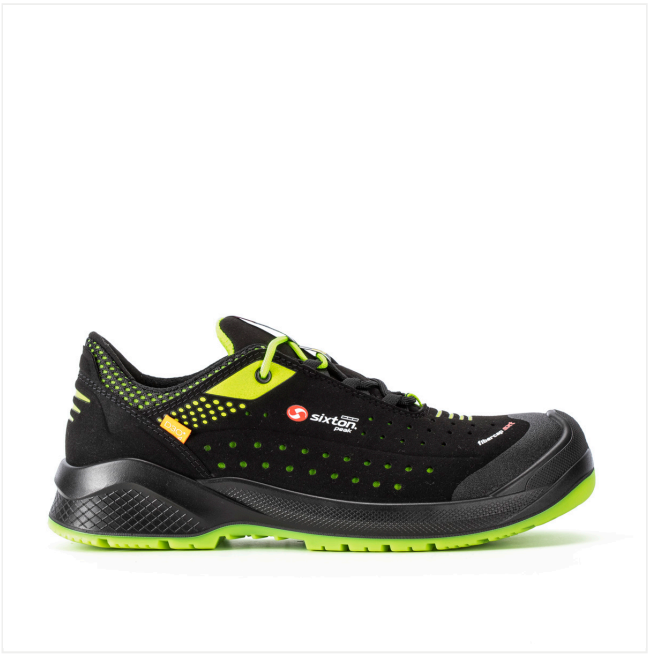

EN ISO 20345:2022

RESOLUTE

FORZA

43452-10L

Pointures: 36-48
Poids: 600 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:
Multi-usage, Logistique, Industrie Automobile, Zones ESD

CARACTÉRISTIQUES

TIGE
Digitex Airy
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm

DOUBLURE
3D Green Air 320 gr.

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE
Qrs01

EMBOUT
Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
KX Antiperforation PS

TYPOLOGIE
Chaussure

SEMELLE
PU / PU ESD-PLUS SRC
Semelle PU bicomposée, Semelle d'usure et première de propreté avec mélange ESD. Pour l'emploi au contact d'appareils électr. sensibles. Légère et confortable, très éclectique. Haute résistance au glissement. Standard Antidérapant SRC.

S A E FO AIRY PS SC SR

PU - PU
SOLE 43

			SLIP RESISTANCE EN ISO 20344:2021
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,40	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,39	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,33	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,32	

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable

QRS01

Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer.Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.



Éléments de protection

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap SXT

Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non mètallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm.Protection sur toute la plante du pied.Souple et confortable



Stabilité transversale

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant



Stabilité Torsion

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Supporte le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.



Caractéristiques électriques

ESD

Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; ells sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Autre

D30® Protected

Les matériaux D30 sont fabriqués en utilisant des polymères très avancés. Absorbe et dissipe l'énergie pendant l'impact, avec une stabilité, un amorti et un effet anti-fatigue supérieurs.



Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale