




EN ISO 20345:2011



## RESOLUTE SCATTO HIGH BOA® 43459-01L

**S3 CI SRC****Pointures:** 36-48**Poids:** 660 gr.**Chaussant:** 11

**Environnement de Travail:**  
Multi-usage, Logistique, Industrie Automobile, Zones ESD

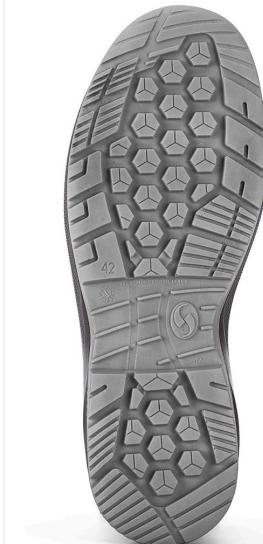

## CARACTÉRISTIQUES

### TIGE

MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm  
MicroFiber Suede avec Scratch Bumper 1,8-2,0 mm

### DOUBLURE

3D Green Air 320 gr.

### DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Qrs01

### EMBOUT

Fiber cap SXT

### RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

### TYPOLOGIE

Bottine



### PU - PU

SOLE 43

### SLIP RESISTANCE

EN ISO 20344:2021

	FORWARD HEEL SLIP		BACKWARD FOREPART SLIP	
	≥ 0.31	0,40	≥ 0.19	0,39
<b>BASIC</b> CERAMIC WITH NALS	0,36	0,39	0,33	0,32
<b>SR</b> CERAMIC WITH GLYCERINE	0,22	0,33	0,32	0,32

## TECHNOLOGIES

### Première de Propreté interchangeable



Première de Propreté anatomique respirante. Tissu résistant avec Foam recyclée qui absorbe les chocs et réduit la fatigue. Élimine la sueur grâce à sa grande capacité à l'évaporer. Confort pendant de nombreux mois d'utilisation.



### Éléments de protection



Embout en composite avec fibre de verre. Résistant à 200J. Insert non métallique résistant à la perforation à plus de 1100 N avec un clou tronconique de 3,0 mm. Protection sur toute la plante du pied. Souple et confortable



### Stabilité transversale



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant



### Stabilité Torsion



Support en matière plastique rigide. Supporte le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.



### Caractéristiques électriques



Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; elles sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

### Autre



PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

Les matériaux D3O sont fabriqués en utilisant des polymères très avancés. Absorbe et dissipe l'énergie pendant l'impact, avec une stabilité, un amorti et un effet anti-fatigue supérieurs.

