




EN ISO 20345:2011

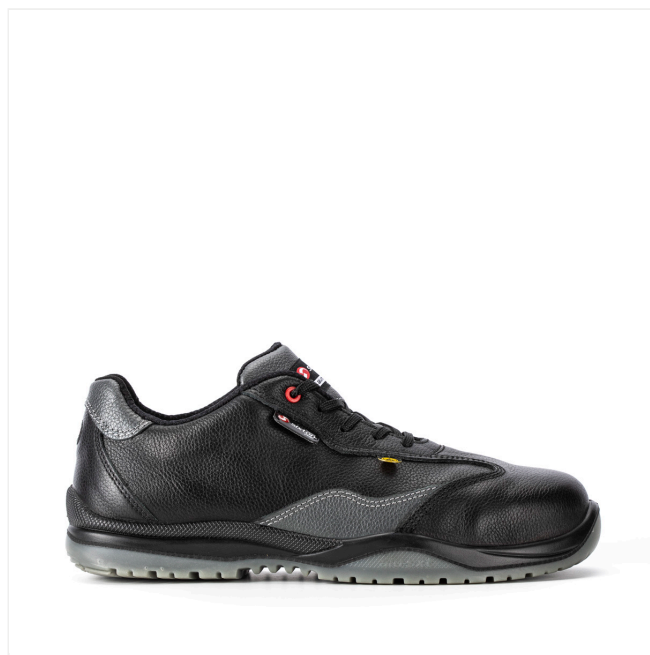

RITMO

BLUES
91186-10L
S3 SRC
Pointures: 35-48

Poids: 540 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Zones ESD, Industrie Automobile,
 Special, Multi-usage


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
 1,6-1,8 mm

DOUBLURE

Resistex® Carbon

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE

Five 4 Fit

EMBOUIT

Alu SXT 2.0 Toe cap

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Zero(K) Perforation resistant

TYPOLOGIE

Chaussure

SEMELLE

PU / PU ESD-PLUS SRC

 Semelle PU bicomposée, Semelle
 d'usure et première de propreté
 avec mélange ESD. Pour l'emploi au
 contact d'appareils électr.
 sensibles. Légère et confortable,
 très éclectique. Haute résistance au
 glissement. Standard Antidérapant
 SRC.

TECHNOLOGIES

**Première de Propreté
 interchangeable**
FIVE 4 FIT

 Première de propreté anatomique très
 respirante et absorbante. Structure
 multicouche pour profiter des
 particularités de chaque composant.
 Sec et confortable avec une couche de
 mousse à mémoire.

Éléments de protection
ZERO(k)

ANTIPERFORATION

alu-sxt2.0

aluminium

 Nouveau embout en aluminium avec
 épaisseurs variables et
 fonctionnelles, avec morceau de
 caoutchouc. Résistant au choc de plus
 de 200J. Semelle intercalaire tissée.
 Résistant à plus de 1100 N à
 perforation zéro.

Stabilité transversale
dynamic H C control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion
STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; elles sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 91
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.54
	HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.29
	HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011