**EN ISO 20345:2022+A1:2024**

SKIPPER LADY

# CIMA BOA®

**95582-00L**

**S3S FO SR**

**Taglie:** 35-42 Donna
**Peso:** 425 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**
Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

## CARATTERISTICHE

**TOMAIA**
MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm

**FODERA**
3D Green Air 320 gr.

**FOD. ANTISCIVOLO**
DUALMICRO

**SUOLETTA**
Five 4 Fit lady

**PUNTALE**


**RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE**
KX Antiperforation PS

**TIPOLOGIA**
Calzatura Bassa

**SUOLA**
**PU DUAL-DENSITY**
Suola PU bicomponente, con battistrada studiato principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento

**Lunghezza filo Boa®**
L6 - 60CM

S | A | E | FO | WPA | PS | SR

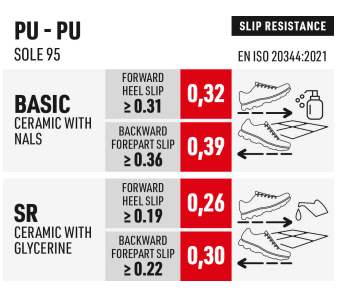


## TECNOLOGIE

**Suoletta Intercambiabile**

Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.



**Elementi di Protezione**

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.



**Stabilità Trasversale**

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



**Stabilità Torsione**

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



**Caratteristiche Elettriche**

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

**Altro**

FIT TO GO FURTHER.™

Sistema di chiusura brevettato con cavo in acciaio inox rivestito, BOA® Fit System garantisce un fit preciso e micro-regolabile, pensato per offrirti le migliori prestazioni in condizioni difficili.




**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale