

EN ISO 20345:2022/A1:2024



SKIPPER LADY

WINDEX

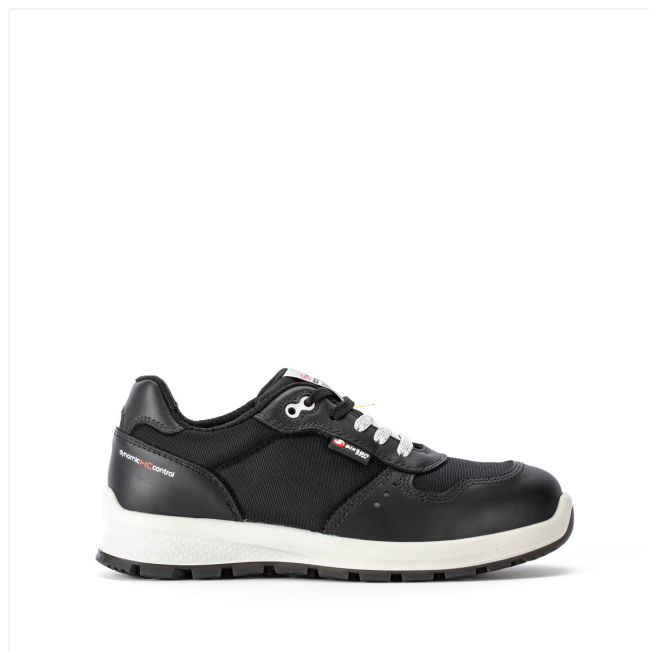
95406-00L

S3S FO *CI SR
Taglie: 35-42 Donna

Peso: 420 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Componentistica e Automotive,
Logistica e Industria leggera,
Edilizia di finitura, Aree ESD


CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle Fiore Hydro 1,6-1,8 mm
Tessuto alta tenacità
Tessuto alta tenacità
Reflex insert

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

SUOLETTA

Five 4 Fit lady

PUNTALE

Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU DUAL-DENSITY

Suola PU bicomponente, con battistrada studiato principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.

Elementi di Protezione


RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS

alu-sxt2.0
aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0" a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic **HC** control
technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione


STABIL • ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

DUALMICRO
DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzanze resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.


PU - PU
SOLE 95

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

	FORWARD HEEL SLIP	BACKWARD FOREPART SLIP	
BASIC	≥ 0.31	≥ 0.36	
CERAMIC WITH NALS	0,32	0,39	
SR	≥ 0.19	≥ 0.22	
CERAMIC WITH GLYCERINE	0,26	0,30	