




EN ISO 20345:2022/A1:2024

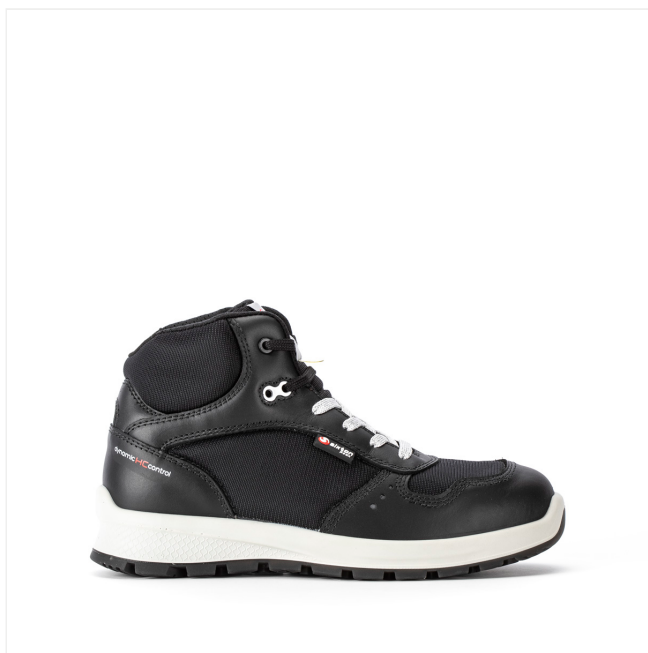

SKIPPER LADY WINDEX HIGH 95414-00L

S3S FO *CI SR
Taglie: 35-42 Donna
Peso: 430 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

 Logistica e Industria leggera,
 Edilizia di finitura,
 Componentistica e Automotive,
 Aree ESD


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle Fiore Hydro 1,6-1,8 mm
 Tessuto alta tenacità
 Tessuto alta tenacità
 Reflex insert

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

**FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO**
SUOLETTA

Five 4 Fit lady

PUNTALE

Alu SXT 2.0 Toe cap

**RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE**

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU DUAL-DENSITY

 Suola PU bicomponente, con
 battistrada studiato principalmente
 per interni. Con disegno
 autopulente e ad alta tenuta allo
 scivolamento

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

 Suoletta anatomica altamente
 traspirante ed assorbente. Struttura
 multistrato per sfruttare le
 particolarità di ogni singolo
 componente. Un asciutto e morbido
 abbraccio del cuscino in memory.

Elementi di Protezione

 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

alu-sxt2.0
 aluminium

 Puntale "Alu Sxt 2.0" a spessori
 variabili resistente a 200J. Inserto
 resistente alla perforazione fino a
 1100N. Testato con punta tronco
 conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la
 superficie della pianta del
 piede. Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

 dynamic **HC** control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione
STABIL•ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

 Le calzature ESD tendono a scaricare
 l'elettricità statica e a evitare di
 danneggiare gli oggetti circostanti;
 sono progettate in conformità alle
 norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC
 EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Altro
DUALMICRO
DUALMICRO

 Microfibra in doppio strato
 antiscalzanze resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.

**PU - PU
SOLE 95**
SLIP RESISTANCE
 EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,32	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,39	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,26	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,30	