sixton SAFETY SHOES peak

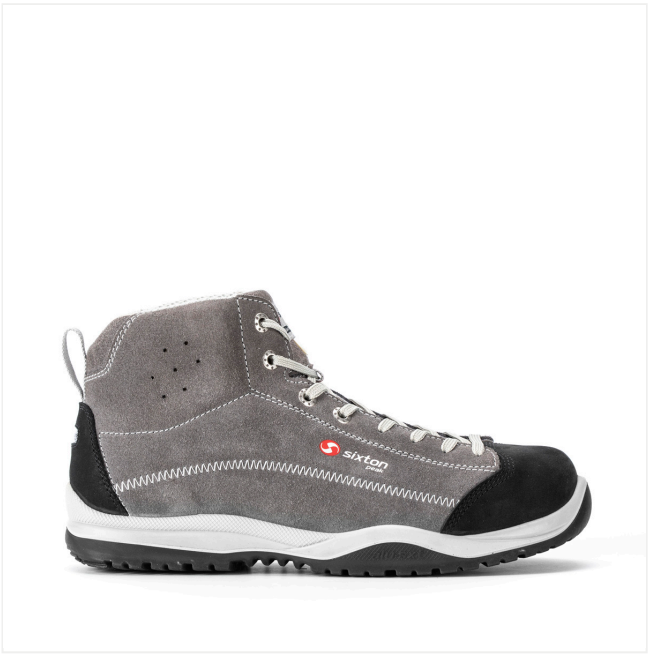

EN ISO 20345:2011

RITMO

PASITOS HIGH

91289-00L

S3 SRC

Taglie: 35-48
Peso: 590 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Edilizia di finitura, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Crosta Scamosciata Bottalata Hydro 1,6-1,8 mm
Pelle nubuk Hydro 1,6-1,8 mm

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Five 4 Fit

PUNTALE
Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU / PU ESD-PLUS SRC
Suola PU bi-densità,Battistrada e intersuola con mescola ESD.Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili.Leggera e confortevole,molto versatile.alta tenuta allo scivolamento.Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P SRC

SRC (SRA+SRB)

SOLE 91
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.54
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.29
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

FIVE4FIT

Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS

alu-sxt 2.0 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale